



CILING[®]
Räume neu erleben

CILING **Lichtmodule**
www.CILING.de

CILING Lichtmodule **LUMORECTO**
Transluzente Diffusorfolie (mattweiß)



CILING
Räume neu erleben

CILING **Luxell-Lichtfolie**
Individuelle Rahmengröße



CILING[®]
Räume neu erleben

CILING **Luxell-Lichtfolie**
Alu-Trennprofile, individuelle Formen



CILING
Räume neu erleben

CILING Luxell-Lichtfolie
Beispiel Installation



CILING[®]
Räume neu erleben

CILING Lichtmodul **LUMORECTO**
Abklappbar, deckenbündige Montage



CILING
Räume neu erleben



CILING **Luxell-Lichtfolie**
Individuelle Rahmengröße



CILING
Räume neu erleben

CILING Lichtmodul **LUMORECTO**
T5-Leuchtstoffröhren, 100% stufenlos dimmbar



CILING
Räume neu erleben

CILING Lichtmodul **RONDOLIGHT**
LED-Flexband „RGB“, stufenlose Farbgulierung



CILING
Räume neu erleben


CILING Lichtmodul **LUMORECTO**
1650 mm x 1150 mm, deckenbündiger Einbau
abklappbar




CILING
Räume neu erleben

CILING
Räume neu erleben


FELDANSICHT M 1:5

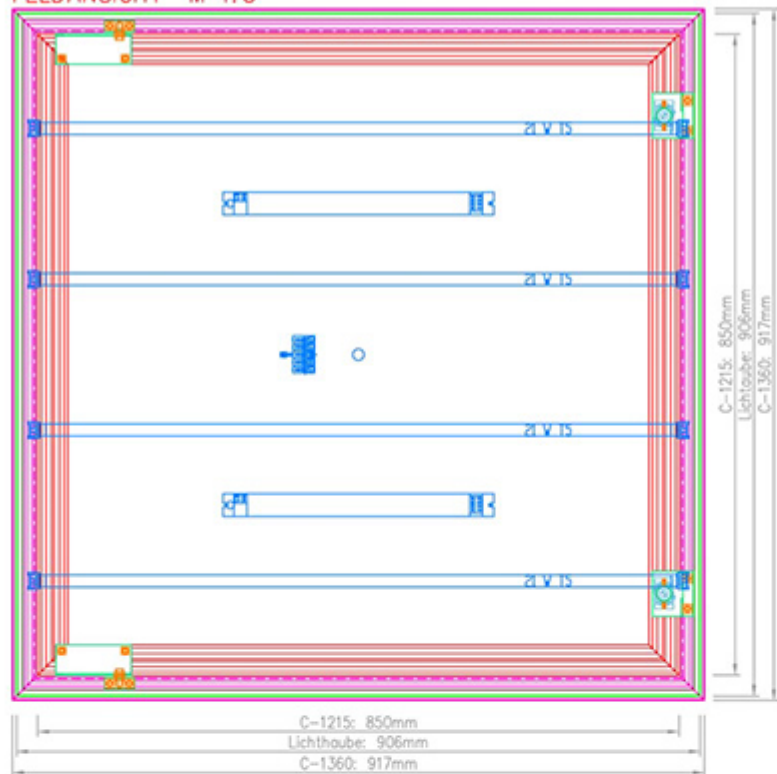


FUNKTIONSSCHNITT M 1:5

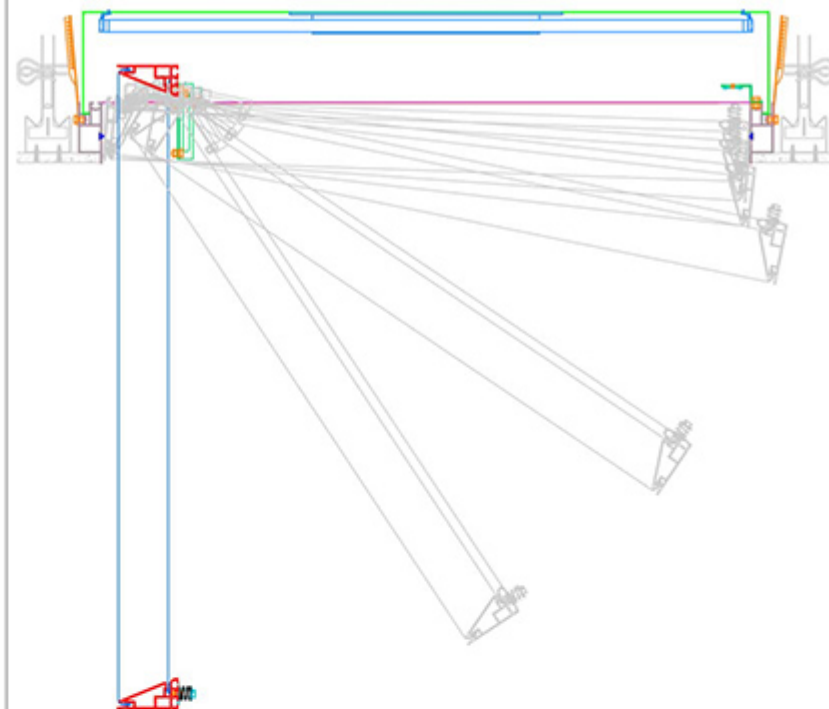


QUERSCHNITT A - A M 1:5

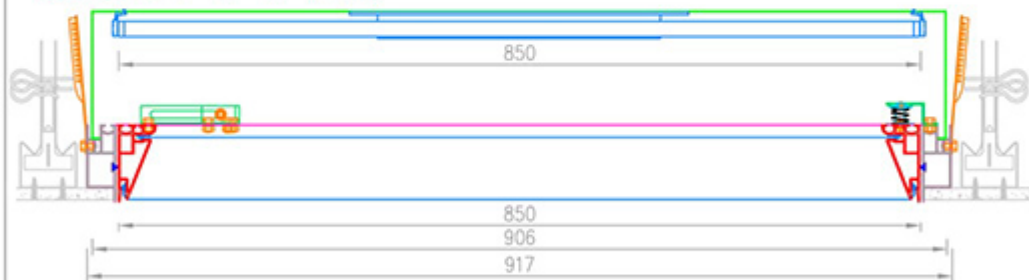

QUERSCHNITT B - B M 1:5

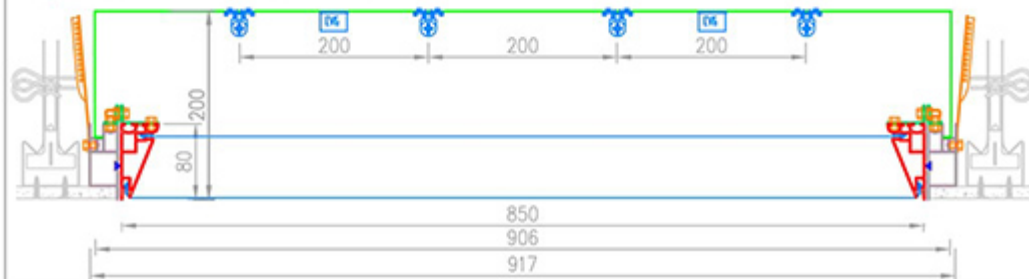

PROFIL M 1:1

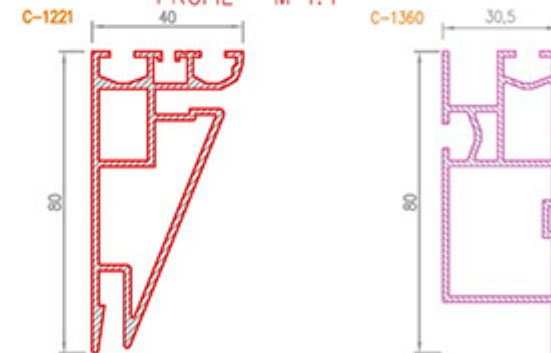

CILING®

DATUM	GRÜß	ÄNDERUNGEN

CILING Deckenvertrieb GmbH
 Gewerbepark Hartwald 16
 D - 68723 Offensheim / Germany
 Phone + 49 (0) 6202 / 85033-0
 Fax + 49 (0) 6202 / 85033-11
 info@ciling.de

Die angegebenen Maße sind auf der Baustelle zu prüfen. Die dargestellten Angaben und Empfehlungen in diesem Plan gelten nur, wenn Original CILING - Profile und CILING - Konstruktionsteile verwendet werden. Beim Einbau von Fremzteilen können sich Änderungen an Konstruktion und Abmessungen ergeben.

Artikelnummer

**LUMORECTO
 LR 850**

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor.


CILING Lichtmodul **LUMORONDO**
ø 950 mm, deckenbündiger Einbau




CILING
Räume neu erleben

CILING
Räume neu erleben



HAUBENANSICHT

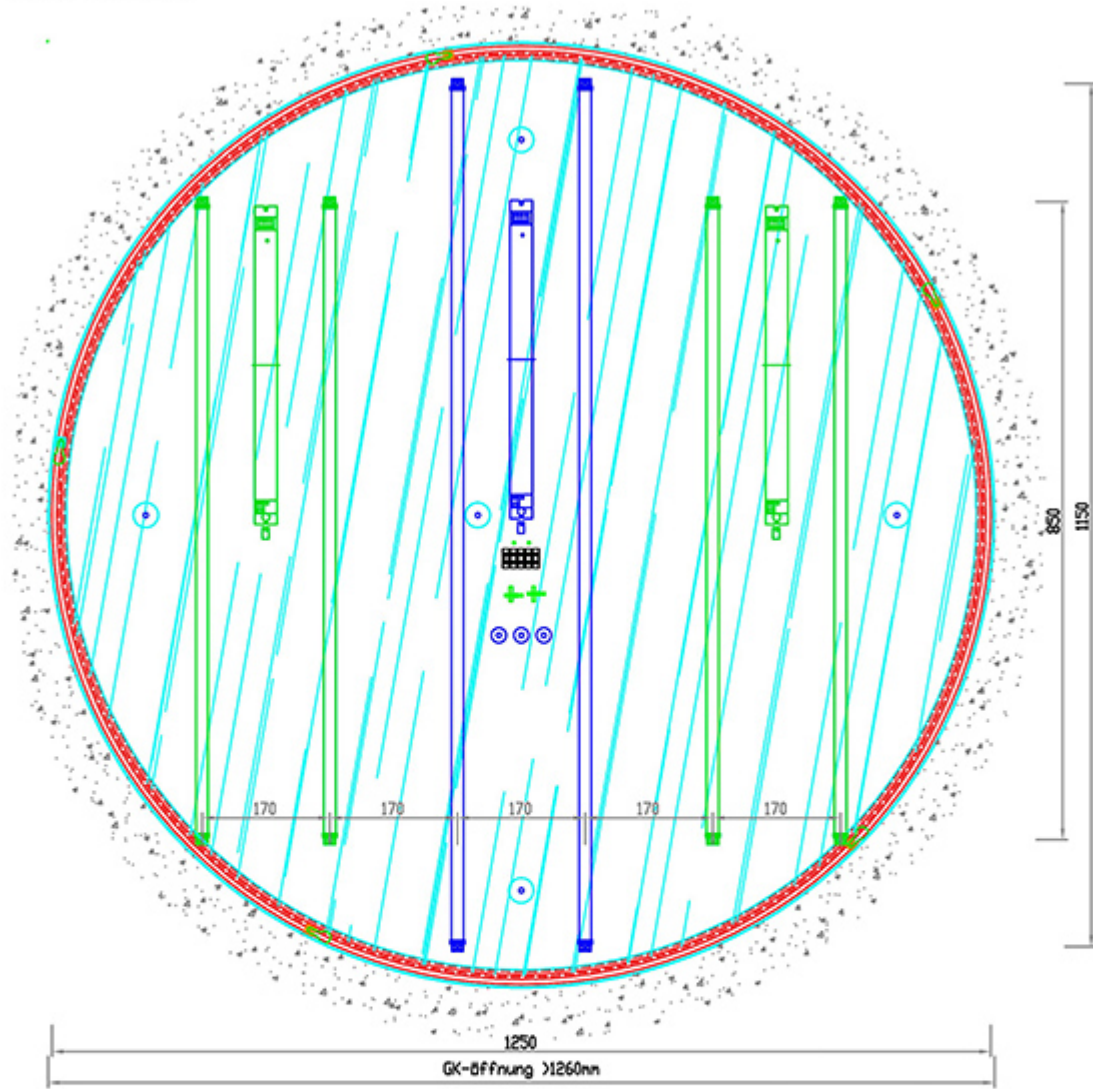


QUERSCHNITT

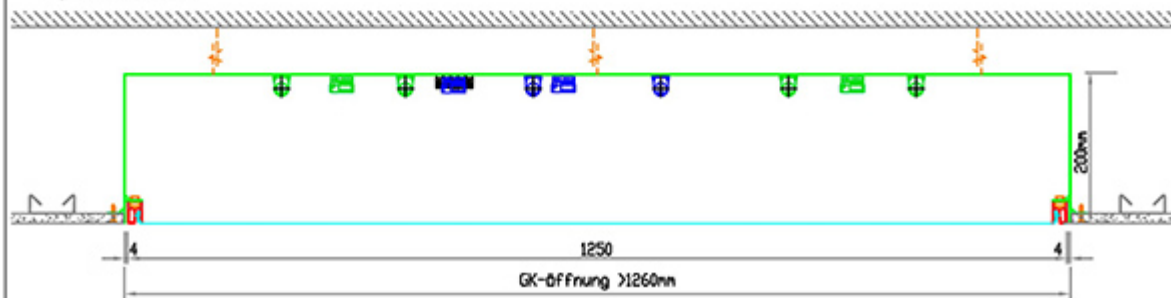


CLING - Deckenprofil C-007

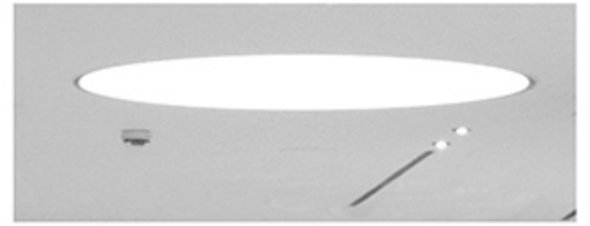

VERSCHLUSSTECHNIK - QUERSCHNITT

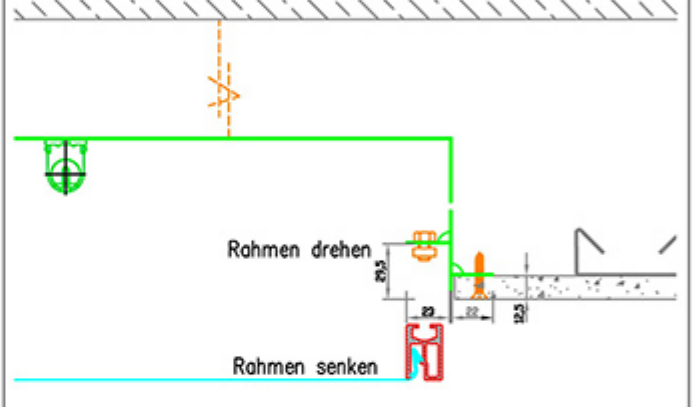

VERSCHLUSSTECHNIK - ANSICHT

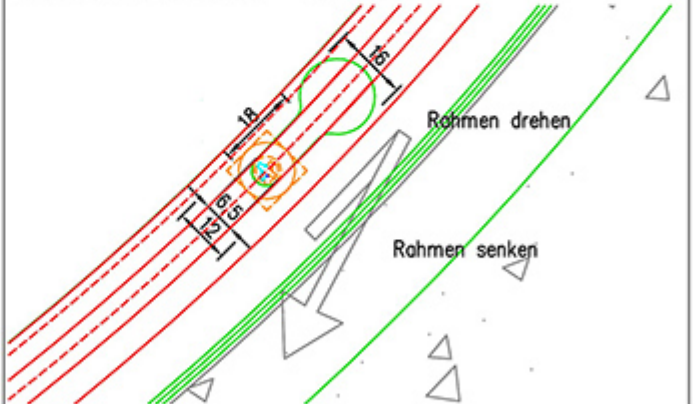

CILING®

Artikelnummer


**LUMORONDO
LR 1250**

CLING Deckenvertrieb GmbH
Gewerkepark Hantelweg 16
D - 68723 Girmannsheim / Germany
Phone + 49 (0) 6202 / 89033-0
Fax + 49 (0) 6202 / 89033-11
info@cling.de

Die angegebenen Maße sind auf der Baustelle zu prüfen. Die dargestellten Angaben und Empfehlungen in diesem Plan gelten nur, wenn Original CLING - Profile und CLING - Konstruktionsteile verwendet werden.
Beim Einbau von Fremtteilen können sich Änderungen an Konstruktion und Abmessungen ergeben.

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch veröffentlicht, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor.

LUMORONDO deckenbündiger Einbau

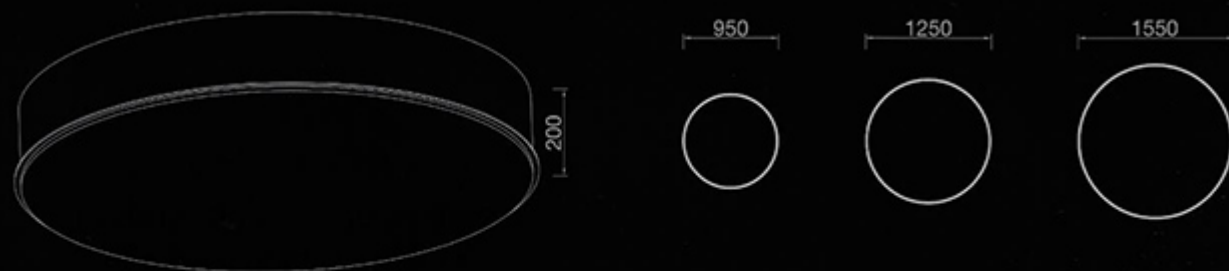

Artikel	Durchmesser	Bestückung	Gewicht	EVG
LR-950-DI	950 mm	2 x 21 Watt / 2 x 14 Watt	15 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-950-DA	950 mm	2 x 21 Watt / 2 x 14 Watt	15 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1250-DI	1250 mm	2 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	22 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1250-DA	1250 mm	2 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	22 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1550-DI	1550 mm	6 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	34 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1550-DA	1550 mm	6 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	34 Kg	Dimmbar DALI-fähig



Perfekte Ausleuchtung

Schatten- und blendfreies Licht in runder oder eckiger Form.

Modernste Lichttechnik

T5-Leuchtstoffröhren, 100 % stufenlos dimmbar, mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.

Klare Formsprache

Aluminiumgehäuse im edlen Design mit zeitgemäßer Technik.



CILING[®]
Räume neu erleben

RONDOLIGHT Anbau oder Abgependelt



Artikel	Durchmesser	Bestückung	Gewicht	EVG
RL-950-DI	950 mm	2 x 21 Watt / 2 x 14 Watt	17 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
RL-950-DA	950 mm	2 x 21 Watt / 2 x 14 Watt	17 Kg	Dimmbar DALI-fähig
RL-1250-DI	1250 mm	2 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	30 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
RL-1250-DA	1250 mm	2 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	30 Kg	Dimmbar DALI-fähig
RL-1550-DI	1550 mm	6 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	40 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
RL-1550-DA	1550 mm	6 x 28 Watt / 4 x 21 Watt	40 Kg	Dimmbar DALI-fähig



Perfekte Ausleuchtung

Schatten- und blendfreies Licht in runder oder eckiger Form.

Modernste Lichttechnik

T5-Leuchtstoffröhren, 100 % stufenlos dimmbar, mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.


Klare Formsprache

Aluminiumgehäuse im edlen Design mit zeitgemäßer Technik.



CILING[®]
Räume neu erleben

QUADROLIGHT Anbau oder abgependelt

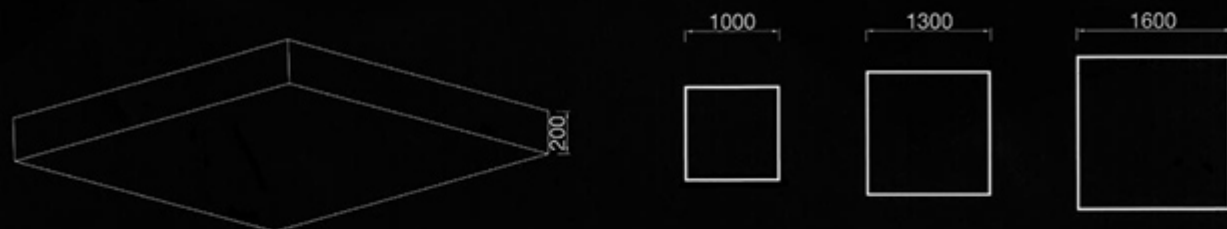

Artikel	Durchmesser	Bestückung	Gewicht	EVG
QL-1000-DI	1000 x 1000 mm	6 x 21 Watt	23 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
QL-1000-DI	1000 x 1000 mm	6 x 21 Watt	23 Kg	Dimmbar DALI-fähig
QL-1300-DI	1300 x 1300 mm	6 x 28 Watt	33 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
QL-1300-DI	1300 x 1300 mm	6 x 28 Watt	33 Kg	Dimmbar DALI-fähig
QL-1600-DI	1600 x 1600 mm	8 x 35 Watt	44 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
QL-1600-DI	1600 x 1600 mm	8 x 35 Watt	44 Kg	Dimmbar DALI-fähig



Perfekte Ausleuchtung

Schatten- und blendfreies Licht in runder oder eckiger Form.

Modernste Lichttechnik

T5-Leuchtstoffröhren, 100 % stufenlos dimmbar, mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.


Klare Formsprache

Aluminiumgehäuse im edlen Design mit zeitgemäßer Technik.



CILING[®]
Räume neu erleben

LUMORECTO deckenbündiger Einbau

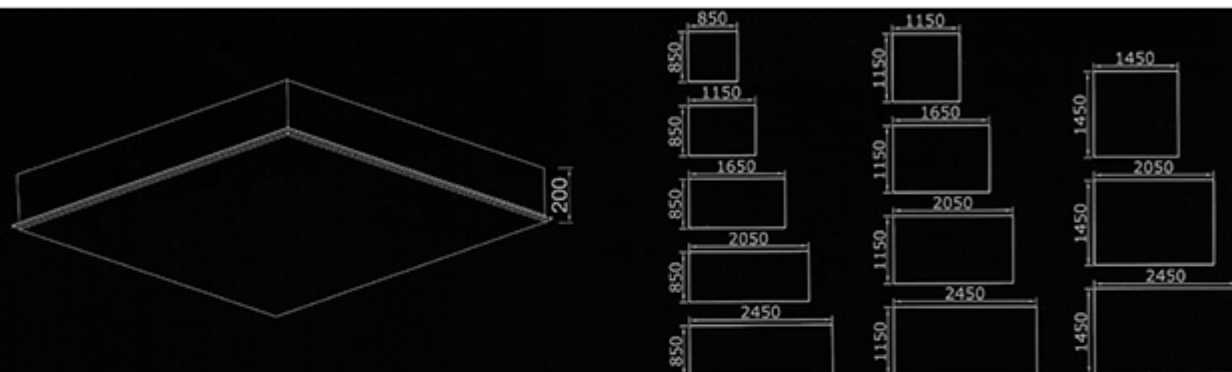

Artikel	Durchmesser	Bestückung	Gewicht	EVG
LR-850-DI	850 x 850 mm	4 x 21 Watt	24 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-850-DA	850 x 850 mm	4 x 21 Watt	24 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-850/1150-DI	850 x 1150 mm	6 x 21 Watt	29 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-850/1150-DA	850 x 1150 mm	6 x 21 Watt	29 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-850/1650-DI	850 x 1650 mm	8 x 21 Watt	39 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-850/1650-DA	850 x 1650 mm	8 x 21 Watt	39 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-850/2050-DI	850 x 2050 mm	10 x 21 Watt	46 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-850/2050-DA	850 x 2050 mm	10 x 21 Watt	46 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-850/2450-DI	850 x 2450 mm	12 x 21 Watt	54 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-850/2450-DA	850 x 2450 mm	12 x 21 Watt	54 Kg	Dimmbar DALI-fähig



Perfekte Ausleuchtung

Schatten- und blendfreies Licht in runder oder eckiger Form.

Modernste Lichttechnik

T5-Leuchtstoffröhren, 100 % stufenlos dimmbar, mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.


Klare Formsprache

Aluminiumgehäuse im edlen Design mit zeitgemäßer Technik.




CILING[®]
Räume neu erleben

LUMORECTO deckenbündiger Einbau

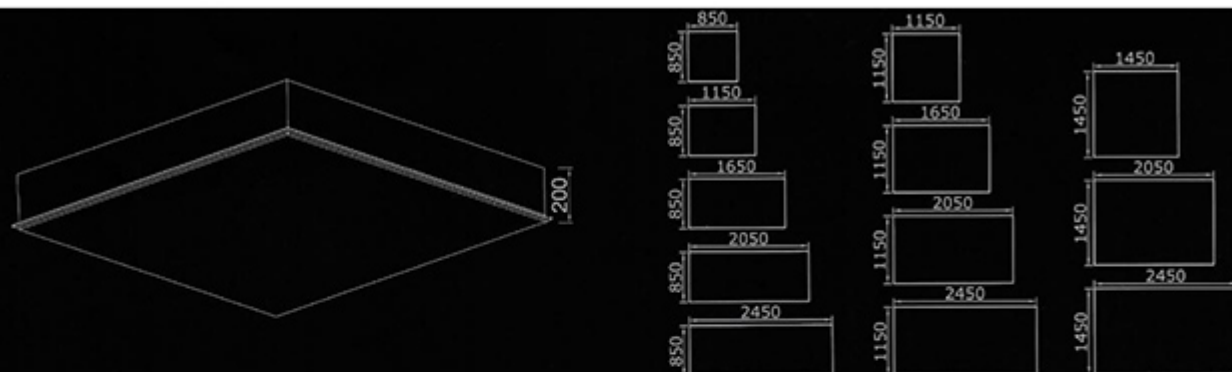

Artikel	Durchmesser	Bestückung	Gewicht	EVG
LR-1150-DI	1150 mm	6 x 28 Watt	36 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1150-DA	1150 mm	6 x 28 Watt	36 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1150/1650-DI	1150 x 1650 mm	8 x 28 Watt	49 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1150/1650-DA	1150 x 1650 mm	8 x 28 Watt	49 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1150/2050-DI	1150 x 2050 mm	10 x 28 Watt	58 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1150/2050-DA	1150 x 2050 mm	10 x 28 Watt	58 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1150/2450-DI	1150 x 2450 mm	12 x 28 Watt	67 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1150/2450-DA	1150 x 2450 mm	12 x 28 Watt	67 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1450-DI	1450 mm	8 x 28 Watt	52 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1450-DA	1450 mm	8 x 28 Watt	52 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1450/2050-DI	1450 x 2050 mm	10 x 35 Watt	70 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1450/2050-DA	1450 x 2050 mm	10 x 35 Watt	70 Kg	Dimmbar DALI-fähig
LR-1450/2450-DI	1450 x 2450 mm	12 x 35 Watt	80 Kg	Dimmbar 1 - 10 Volt
LR-1450/2450-DA	1450 x 2450 mm	12 x 35 Watt	80 Kg	Dimmbar DALI-fähig

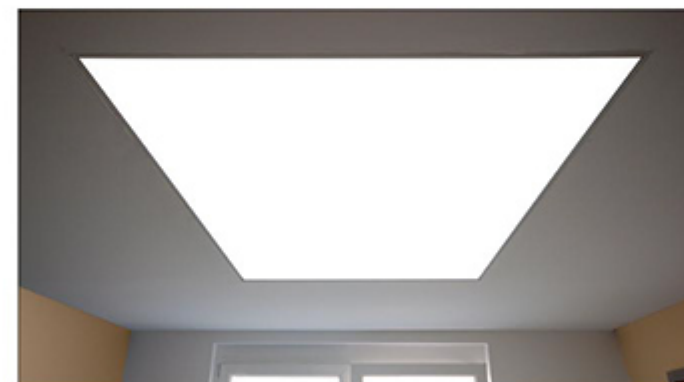

CILING®
Räume neu erleben



CILING Lichtmodul **LUMORECTO** | RGB-LED Flexband (60 LED / m) für weiche Farbübergänge



CILING[®]
Räume neu erleben



LED-Flexband

Ob als Variante in „RGB“ oder in verschiedene Farbtöne wie „Warmweiß“, „Kaltweiß“, „Blau“, „Grün“, „Rot“ oder „Orange“, die Flexbänder verbrauchen gerade einmal 4,8 Watt („RGB“ ca. 9 Watt) pro Laufmeter. Die LED-Leuchtbänder sind anschlussfertig, damit leicht zu installieren und mit einer Lebensdauer von ca. 60.000 Std. Brenndauer extrem wartungsfreundlich. Pro Laufmeter sind 60 LED's verbaut. Mittels einer Funkfernbedienung können die RGB-Platinen über ein Steuergerät mühelos bedient werden.

Am Beispiel „RGB“ wird für den Betrieb folgendes benötigt:

LED-Flexband RGB

ca. 9 Watt / Meter, max. 3 Meter


Steuergerät

12 Volt, Bedienbar über Funkfernbedienung

Vorschaltgerät

12 Volt / 30 Watt, IP66

Beispielkonfiguration 9 Meter LED-Flexband „RGB“

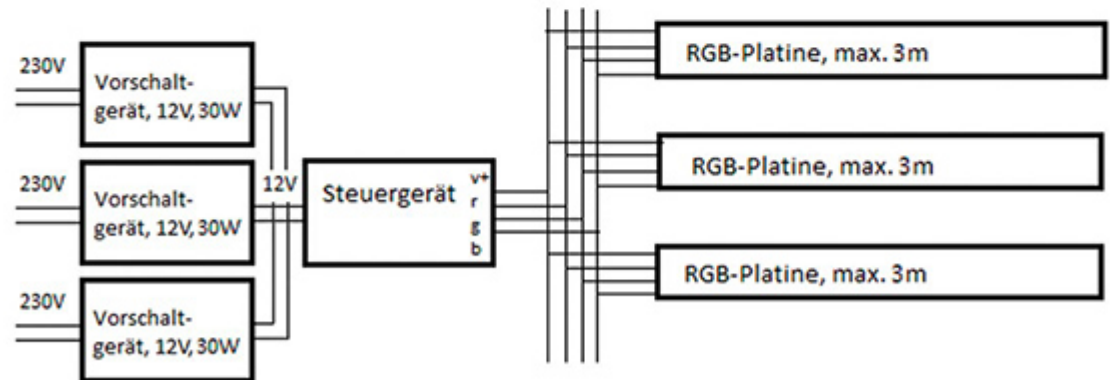

CILING
Räume neu erleben

CILING Deckenvertrieb GmbH

Spanndecken, Lichtdecken & Beleuchtung



Firmenzentrale in Oftersheim bei Heidelberg.