


Ideal - Bieger



Ideal - Bieger Plus

incl. Befestigungs-Set

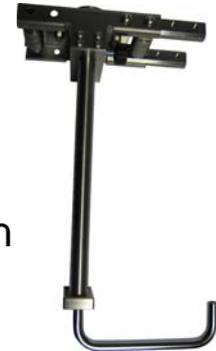

Zur Herstellung von verschiedensten Abkantungen

- in der Werkstatt
- auf der Baustelle
- direkt am Dach

Beschaffenheit:

- Komplettes Gerät über 90% aus Edelstahl gefertigt
- MM / Skala für schnelle Einstellung der Aufstellhöhe
- Abgesetzte Oberwelle für 12 mm Überkantungen.
- Vorbereitet zur Verbindung von Ideal-Bieger mit Ideal-Bieger Plus
- Abgerundete Biegewelle für den optimalen Biegeradius bei Zink- und Alublechen
- $R = > 2,5 \times \text{Blechstärke}$
- Schnell -Verstellung der Biegetiefe über seitliche Rändelschraube
- 45 mm Biegung nach Innen möglich (siehe Bild)

45 mm



Biegeleistung max.:

Kupfer / Zink / Alu	1,00 mm
VA / Edelstahl	0,60 mm
Tiefziehbleche	1,00 mm
Verzinkter Stahl	0,80 mm

Ideal Bieger und Ideal Bieger Plus zusammengebaut

Aufstell-Höhen

Minimal	Maximal
5 mm	200 mm

