

Ausgabe September / Oktober 2024

Sehr geehrte Kunden,

fortlaufend informieren wir Sie auf diesem Wege zu relevanten Themen

der Bauklempnerei- und Dachdeckerbranche wie:

- aktuellen Marktentwicklungen
- Aktionen, Veranstaltungen
- neuen oder weniger bekannten Artikeln
- Themen rund um die Firma Erich Weit
- und unseren Partnern aus der Industrie

Für weiterführende Informationen, Wünsche und Anregungen

kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.



Marktinformationen



Veranstaltungen



Aktionen

Erich Weit GmbH Colditzstr. 38-42 12099 Berlin

GB "Seidlereisen"
Gitschiner Str. 91
10969 Berlin - Kreuzberg

GB "CNC Blechbearbeitung" Gewerbering 31

14656 Brieselang / OT Zeestow





Marktentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,



die Metallnotierungen notierten Anfang August 2024 - nachdem die mäßigen US - Konjunkturdaten gemeldet wurden - ein wenig schwächer, haben aber zwischenzeitlich fast den gleichen Stand wie Anfang Juli 2024.

Merkliche Veränderungen scheinen bei den Notierungen momentan nicht in Sicht zu sein.

Wir werden weiterhin für Sie berichten.

Mit freundlichen Grüßen Andreas Hergeselle Geschäftsführer

Ankündigungen Preiserhöhungen Industrie



thyssenkrupp Plastics Preiserhöhung ab 15.08.2024

PMMA /Acrylglas Massivplatten (XT/GS) PMMA /Acrylglas Steg-/Wellplatten und Formteile

+9%

+9%

Heuel und Söhne diverse Dachprodukte

+ 1,5 - 2,0 %

Weitere Preisinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.erichweit.de/news

Gibt es Themen, zu denen Sie gern Etwas in unserem Newsletter lesen wollen?

Dann lassen Sie uns das wissen! Gern greifen wir Ihre Anregungen in einer der nächsten Ausgaben auf.

www.erichweit.de/news





Veranstaltungen / Ausblick

Werkzeug- & Maschinentag 2024

Die Branche trifft sich bei Erich Weit ...



Unsere beliebte Hausmesse findet in diesem Jahr am Donnerstag, den 21. November statt.

Für Sie vor Ort sind unsere langjährigen Partner aus Industrie und Handel, u.a.

RHEINZINK°	KLØBER	Nothing but HEAVY DUTY:	STARK WIE EIN STIER DACH • FASSADE • SOLAR
SCHECHTL	Roto Professional Service	PRIMIUM	SIEVERT _®
VMZINC	648 RAU*	TDX GERMANY	ALUTEC MÜNCHEN Die Boxenmacher
100 Enke	WERKZEUG BAUARTIKEL MARTIN FISCHER & TEAM	HIKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS	Vorstellung div. Neuheiten

Einladungen hierzu werden wir in den kommenden Wochen versenden. Ausführliche Informationen und interessante Produktvorstellungen in unserer nächsten Ausgabe!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schulungen Winter


Natürlich bieten wir wie gewohnt von Januar - März 2025 für Sie und Ihre Mitarbeiter Schulungen in Zusammenarbeit mit den bekannten Herstellern an. Nähere Informationen hierzu in unserer Ausgabe November-Dezember.

www.erichweit.de/veranstaltungen





In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen interessante und eventuell auch weniger bekannte Produkte und Fertigungsmöglichkeiten rund um das Thema "Bedachung aus Metall / Falzscharen " vorstellen.

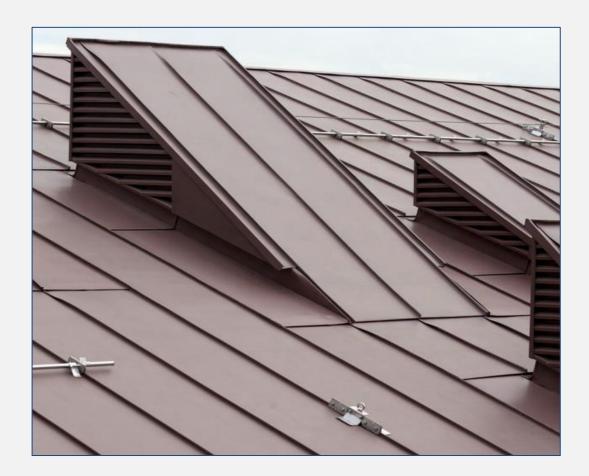

Die aufgeführten Artikel sind freibleibend am Lager vorrätig bzw. über die bekannten Hersteller kurzfristig lieferbar.

Wie gewohnt stellen diese Produkte nur einen Auszug dar.

Weitere Ausführungen bzw. Hersteller sind kurzfristig lieferbar.

Sprechen Sie uns hierzu gerne an.




Kennen Sie schon?

Allgemeine Informationen

Deckungsarten


Doppelstehfalzdeckung



Der Doppelstehfalz ist die meist ausgeführte Deckart bei Dachneigungen im Bereich < 25°. Die Befestigung erfolgt mit speziellen Haften im Bereich der Aufkantung. Sie werden auf der Schalung befestigt und durch das doppelte Verfalzen Bestandteil des Systems.


Die Doppelstehfalzdeckung ist durch ein schlankes Profil gekennzeichnet.

Winkelstehfalzdeckung




Der Winkelstehfalz ist eine Variante des Doppelstehfalzes, bei der der letzte Arbeitsgang – das Schließen zum Doppelstehfalz - entfällt. Für Dacheindeckungen müssen Dachneigungen > 25° vorliegen. Der Winkelstehfalz bringt eine optisch stärkere Strukturierung und wird vor allem in der Fassadenbekleidung eingesetzt.

Leistendeckung (Belgisches System)




Das Leistensystem ist gekennzeichnet durch eine Holzleiste, an die die seitliche Aufkantung der Titanzinkscharen anschließt. Die Holzleiste wird durch eine Leistenkappe abgedeckt. Die Befestigung erfolgt mit Streifenhaften. Bei Dachneigungen über 80° sollte das belgische Leistensystem wegen der fehlenden zusätzlichen Rückkantung nicht eingesetzt werden. Es besteht die Gefahr, dass durch den Wind Wasser unter die Leistenkappe gedrückt wird.

Leistendeckung (Deutsches System)



Traditionelle Deckart ähnlich dem belgischen System, jedoch aufgrund zusätzlicher Umkantungen bessere Regendichtigkeit, z.B. bei Fassadenbekleidungen. Das deutsche Leistensystem ist durch ein sehr breites Profil gekennzeichnet.

Leistendeckung (Franz. System)



Anders als beim belgischen und deutschen Leistensystem wird hier eine sich nach oben verjüngende Holzleiste eingesetzt. Die Befestigung der Leistenkappe erfolgt bei dieser Technik über Haften, welche man auf der Oberseite der Kappe anbringt.





Allgemeine Informationen

Scharlängen, Scharbreiten, Materialdicken

Für das Doppel- und Winkelstehfalzsystem werden im Dachbereich in der Regel Scharen mit einer Dicke von 0,7 mm und bei einseitiger Ausdehnung einer maximalen Länge von 10 m eingesetzt. Bandbreiten, Scharenbreiten, Falzverluste und Flächengewichte bei 25 mm Falzhöhe und 70 mm Falzverlust sind in der Tabelle Scharbreiten aufgelistet

Bandbreite	Scharenbreite (=	Falzverlust	Gewicht m² bei	Nutzfläche
mm Achsmaß) mm		%	Materialdicke 0,70	%
500	430	14,0	5,9	86,0
600	530	11,7	5,7	88,3
670	600	10,4	5,6	89,6
700	630	10,0	5,6	90,0
800	730	8,8	5,5	91,3

Dachneigung

Doppelstehfalze und insbesondere deren An- und Abschlüsse sind regendicht, nicht aber rückstaudicht bzw. flugschneesicher. Wir empfehlen daher eine Dachneigung von 7° (12,3%) nicht zu unterschreiten. Bei Unterschreitung dieser Dachneigung (architektonische Anforderungen, Vorgaben etc.) sind zusätzliche Falzdichtungsmaßnahmen (z.B.: Falzgel RUNOTEX), strukturierte Trennlagen oder Unterdächer erforderlich. Die kleinste zulässige Dachneigung (für alle Dachbereiche) von Doppelstehfalzdächern beträgt 3°

Dehnung

Titanzink-Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen sind so auszuführen, dass:

- a) thermisch bedingte Längenänderungen Expansion und Kontraktion ungehindert aufgenommen werden können. Bei einer Temperaturdifferenz von 100 K (-20° bis +80° C) und 10 m Bauteillänge beträgt die maximale Längenänderung 2,2 cm (Ausdehnungskoeffizient von Titanzink 0,022 mm/mK)
- b) die Konstruktion gegen Abheben (Windsog) und Beschädigung durch Sturm entsprechend gesichert ist. Aufnahme der Querdehnung der Scharenbewegungen quer zur Falzrichtung werden durch die Falze aufgenommen. Die einzelnen Scharen werden mit einem seitlichen Abstand von 3-5 mm verlegt.

Dieses Maß ist bei rollgeformten Scharen in der Profilausbildung bereits berücksichtigt.



Kennen Sie schon?

Allgemeine Informationen / Passende Produkte

Befestigungsmittel

Hafte - Bei Stehfalz- und Leistensystemen sind die Scharen so zu befestigen, dass die auftretenden thermischen Längenänderungen an First und Traufe aufgenommen werden können. Eingesetzt werden Haften aus Edelstahl. Zur Fixierung der Schare gegen Abrutschen werden in einem von der Dachneigung abhängigen Bereich einteilige Festhaften, im übrigen Bereich zweiteilige Schiebehaften eingesetzt. Die Anordnung der Festhafte erfolgt auf einer Länge von 1-3 m.

Produkte

368261 BEVENT-W Trennlage 8 x 1300 mm, 39 m² / Rolle



dreidimensionales Wirrgelege aus PP-Monofilamenten und dient als Abstandshalter und Ventilationsschicht zwischen Dachunterkonstruktion und Metalleindeckung. Die offene Struktur verhindert eine dauerhafte Anlagerung von Wasser. Sie bildet eine luftführende Schicht mit einem Hohlraumanteil von mehr als 95 %, mit deren Hilfe ein Kondensat- und Tauwasserstau wirksam verhindert wird. Gleichzeitig entkoppelt BEVENT W effizient die metallische Eindeckung vom Untergrund und vermindert Schallbrücken. Sie senkt somit den Geräuschpegel signifikant. Kommt dort zum Einsatz, wo bereits eine Vordeckung mit einer Dachunterdeckbahn erfolgt ist.

28820 Klöber-Permo Sec KU 0027-1 Trennlage, f. Stehfalzdächer 1,50 x 25 M (J)

(37,5 qm) mit Butylklebestreifen

9800284 **Rheinzink Strukturmatte Air-Z**

1.000 x 8 x 75.000 mm 75 qm

9800285 **Rheinzink Trennlage VAPOZINC**

1.500 x 8 x 30.000 mm (45 qm)

mit unterseitiger, diffussionsoffener Schalungsbahn

Hinweis: die Deckfläche beträgt 42 m² pro Rolle

weitere Informationen auf unserer website:

www.erichweit.de/produkte



Kennen Sie schon?

Passende Produkte

386160 VM Falzgel Runotex 30-40 m Falzabdicht.

Karton á 12 Stk., 300 ccm-Kartusche

356118 MASC Dichtungsband zum Einfalzen

10 m Rolle, 35 Rollen = 1 Karton, 9/1 mm

1800278 Rheinzink Falz-Dichtband 10/1

selbstklebend, Rolle à 18 mtr, Karton à 11 Stk.



Rees Edelstahl Schiebehaften Nr.6 für Winkelfalz, vormontiert , 25 mm, Karton 500 Stk.

266489 Rees Edelstahl Festpunkthaften Nr.5 für Sonderfalzhöhe 32 mm, Karton 500 Stk.

Rees Edelstahl Schiebehaften Nr.6, für Sonderfalzhöhe 32 mm, Karton 500 Stk.

14135014 RZ Festhaft ST Edelstahl, Stehfalzhöhe 25 mm, Karton 300 Stk.

14135064 RZ Schiebehaft ST Edelstahl, Stehfalzhöhe 25 mm. Karton 150 Stk.

14135015 RZ Festhaft H Edelstahl, für Anwendung mit strukturierter Trennlage, Karton 300 Stk.

14135065 RZ Schiebehaft H Edelstahlf, ür Anwendung mit strukturierter Trennlage, Karton 150 Stk.

9399058 RZ Clipfix Schrauben e-coating, weiß 4 x 30 mm, Karton à 500 Stk.

9399059 RZ Clipfix Schrauben magaziniert, weiß beschichtet 4 x 30 mm Karton 1000 Stk.
9399053 RZ Clipfix Werkzeugkoffer 2.0, Akku-Schrauber, Ersatzakku und Hafte-Aufsatz
934005 PREFA Niro Winkelstehfalzhaft, für Befestigung mit Schrauben, Karton 500 Stk.

535006 PREFA Niro Winkelschiebehaft, für Befestigung mit Schrauben, Karton 500 Stk.

Weiterhin haben wir für Sie u. a. am Lager:

Produkte für die Dachbegehung

Produkte für Schneefang Produkte für PV-Module

Fragen Sie unser Verkaufsteam!







Fertigungsmöglichkeiten

Wenn das Sonderprofil zum Standard wird...

Natürlich haben wir sämtliche Anschlussprofile für Sie am Lager. Doch indivuelle Kantprofile, bestenfalls im Modularsystem, gewinnen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung.

Gemeinsam mit unseren regionalen Zulieferern arbeiten wir ständig daran, unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen auszubauen.

Mit dem Know-How dieser Spezialisten ist es uns möglich, Ihnen Ihr Wunschprodukt kurzfristig und in der bestmöglichen Qualität zur Verfügung zu stellen.

So können Sie Ihre Mitarbeiter auf der Baustelle montieren lassen, während wir Ihnen zuarbeiten!

Bei den unterschiedlichen Metallen sind fast keine Grenzen gesetzt. Egal, ob Zink, Kupfer, Aluminium o. ä., als

- Falzscharen, gerade, gerundet, konisch, mit und ohne Rückkantung
- Abdeckungen und Kantprofile
- Kassetten und Einhausungen
- Fensterbankprofile, gekantet oder stranggepresst

aber auch

- Wasserfangkästen, Rohrabzweige, Dunstrohre, Speier
- Turmspitzen und andere Ornamente
- Rinnenhalter, Rohrschellen in Sondergrößen u. v. m.

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um wirtschaftliches Arbeiten geht!

Ist eine Aufmaßunterstützung gewünscht? Auch hier können wir helfen!

www.erichweit.de/Lieferprogramm

Tipps, Trends [†] Informationen




Kennen Sie schon?

Fertigungsmöglichkeiten

- vorprofilierte Falzscharen
 - Standardlängen bis 8000 mm
 - auf Wunsch mit Ausklinkung und Rückkantung lieferbar
 - auf Wunsch mit Wandaufkantung lieferbar
 - gerundet nach Aufmaßblatt
 - rückseitig gekennzeichnet nach Wunsch mit Pos.Nr. oder Längenangabe







Tipps, Trends [†] Informationen



Kennen Sie schon?

Passende Produkte

226257	MASC Scharengripzange Standard
220231	MASC Scharengi ipzange Stanuai u

Maulbreite 80 mm, 210 x 80 x 60 mm, 0,55 kg

226158 MASC Fassadengripzange

ermöglicht die Querdehnung der Schare

278850 MASC Falzstück, PE, weiß mit Handgriff

Prismenhöhe 25 + 35 mm, 290 x 140 mm

226354 RAU Winkeldoppelfalzer Typ WDF XP

mit Kunststoffbacken Zum Schließen vom

Winkel -und Winkeldoppelfalz

226367 RAU Winkelfalzschließer Hand

Typ WFSCH, zum Schließen des Profils SPM 30/80

226103 MASC Falzaufbiegezange 80 mm

Zum einfachen Öffnen von einem Doppelfalz ohne Beschädigung

236278 Winkel-und Doppelfalzer PVC

mit roten Gummi-Noppen

2261033 Falzhammer rückschlagfrei

Kunststoffbacken 30 x 40 mm

226363 RAU Traufenkanter Typ TK

Arbeitsbreite 250 mm

226364 RAU Traufenschliesser Typ TSCH

25682 Zink Firstanschlusskappe für Stehfalzdeckung

erhältlich in VMZinc walzblank, Anthra-Zinc, Quartz-Zinc



















Kennen Sie schon?

Passende Produkte

226352 RAU Ausklinkwerkzeug ohne ZDZ AKW

Perfekter Falzschluss - Schnell und gleichmäßig schön

Ausklinken in Rekordzeit

Einstellbare Griffe

236270 IDEAL-Bieger mit Skala 1,00 x 200 mm

226116 Ideal Akku-Falzmaschine II Step für

Falzhöhe 25/32/28 mm

für Winkel- und Doppelstehfalz

für Stahl 0,70 mm für VA 0,50 mm für Alu/Cu 0,80 mm

zum Anbau an Akkuschrauber, im Koffer Akkugerät nicht im Lieferumfang enthalten



Lieferumfang ohne Akkuschrauber

NEU

Rückenschonend arbeiten mit "LIGHTTOOL".

Durch die neuartige Aluminium-Leichtbauweise schonen Sie Ihren Rücken und damit Ihre Gesundheit.

Die Aluminium-Variante unseres Winkeldoppelfalzers hat um 50 % weniger Gewicht als die klassische Variante. Das ist gut für den Rücken und bietet angenehmeres Arbeiten an der Fassade.

226355 RAU Winkeldoppelfalzer WDF AL

liegend, Aluminium

Nr. 117 AL

226362 RAU Winkelfalzschließer WFSCH AL

liegend, Aluminium

Nr. 111 AL











Noch schneller an's Ziel ...

... bitte nutzen Sie unsere Anfrage - bzw. Bestellformulare. Diese sind auf unserer homepage unter www.erichweit.de/lieferprogramm abrufbar.

Scharenfertigung mit Ausklinkung und Rückkantung

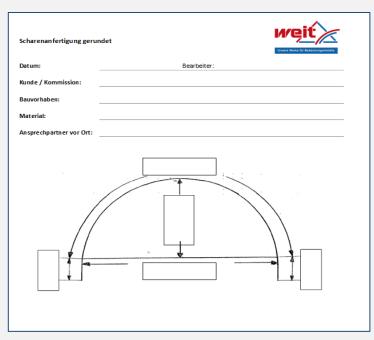

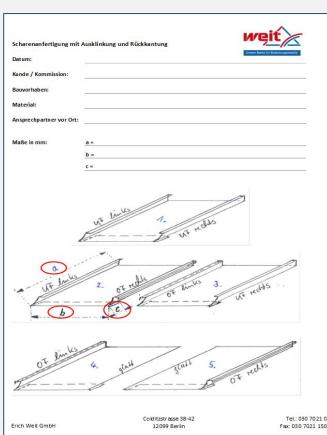

Scharenfertigung gerundet





In eigener Sache

Vorstellung Geschäftsbereich CNC Schneid- und Biegetechnik

Seit dem 01. Februar 2024 haben wir uns mit einem dritten Standort 14656 Brieselang / OT Zeestow vergrößert.

Mit unserem neu geschaffenen CNC - Bereich konnten wir unsere Fertigungsprozesse optimieren und bieten Ihnen nun ein noch vielseitigeres Sortiment in der Kantund Schweißtechnik!

in Stärken bis 5 mm (Aluminium)

2 mm (Edelstahl)

3 mm (Cortenstahl)

5 mm (Stahl - roh oder verzinkt -)

1,5 mm (Zink)

Sonderlängen bis 6400 mm (im Dünnblechbereich und Aluminium bis 2mm auf Anfrage)

- Terrassenrinnen
- Attikaabdeckungen
- Profilscharen
- Ornamentverkleidungen
- Sonderprofile nach Wunsch


Ansprechpartner: Herr Jan Hergeselle

Tel. 033234 / 90 80 84 Funk 0177 / 21 60 301

E-Mail j.hergeselle@erichweit.de















www.erichweit.de/Lieferprogramm



In eigener Sache

Glückwünsche für Andreas Pokornowski, Torsten Möller und Andreas Hergeselle

Am 1. August 2024 war es soweit:

Drei Mitarbeiter feierten ein beeindruckendes Jubiläum bei der Erich Weit GmbH. Andreas Pokornowski blickt auf stolze 42 Jahre im Unternehmen zurück, während Torsten Möller und Andreas Hergeselle ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum erreicht haben. Diese bemerkenswerten Meilensteine wurden nicht nur von den Jubilaren, sondern auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührend einen Tag später gefeiert. In geselliger Runde kamen Kolleginnen, Kollegen und rüstige Rentner aus allen Geschäftsbereichen zusammen, um die Jubilare zu ehren. Das Highlight des Tages war ein gemütliches Spanferkelessen, bei dem nicht nur herzliche Glückwünsche und Danksagungen überbracht, sondern auch zahlreiche Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten erzählt wurden.





Eine besondere Überraschung erwartete Torsten und Andreas:

Ein eigens für sie komponiertes Lied, das mit Hilfe modernster Technik entstanden ist, wurde präsentiert. In diesem Lied wurden die Loyalität und der Einsatzwille der beiden Jubilare über die vielen Jahre hinweg

Auf diesem Wege nochmals Glückwünsche und ein riesiges Dankeschön vom gesamten Team!

www.erichweit.de/Unternehmen

auf eindrucksvolle Weise gewürdigt.

Tipps, Trends [†] Informationen



Sievert Sommeraktion (gültig vom 01.07. - 30.09.2024)



PDF - Prospekt zum Download unter:

https://www.erichweit.de/produkte



COBA - Aktion Lehrlingskoffer - Aktion verlängert!





Kennen Sie schon?

MASCHINENWARTUNG

Wenn es um Ihre Maschinen geht ...

Nutzen Sie unseren Service!

EINRICHTUNGSSERVICE FÜR NEUMASCHINEN
WARTUNG UND REPARATUR IHRER MASCHINEN
BERATUNG UND SERVICE VOR ORT

ERICH WEIT KANTSERVICE

Wir fertigen - Sie montieren!

GEMEINSAM
ZÜGIG
PASSGENAU
ZUVERLÄSSIG



www.erichweit.de/Lieferprogramm



Wir verkürzen Ihre Wege!


CNC SCHNEID- & BIEGETECHNIK

Gewerbering 31 14656 Brieselang

OT Zeestow (ca. 18 km von der Stadtgrenze)



Gitschiner Str. 91 10969 Berlin - Kreuzberg

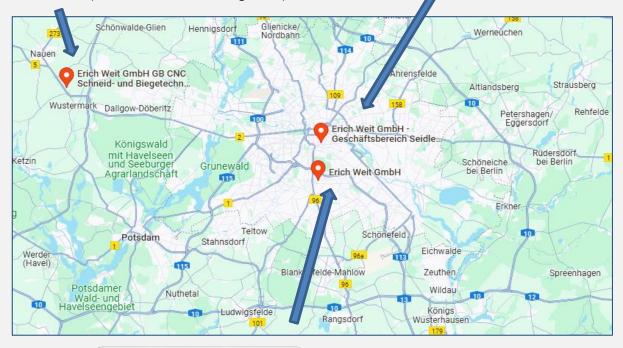



Colditzstr. 38-42

12099 Berlin - Tempelhof

www.erichweit.de/Unternehmen